

EMBALLAGE

- Seaux de 5kg

**MODE D'EMPLPOI**


Plus la vitesse de filtration est grande, et moins on injecte de coagulant :

- 0.5 à 1 g/m³ d'eau recyclée pour les filtres lents,
- 0.2 à 0.5 g/m³ d'eau recyclée pour les filtres semi rapides.
- Les filtres rapides (au-delà de 40 m³/h/m²) ne permettent généralement pas de coaguler.

Pour les piscines de plein air, le dosage est plus important : 3 g/m³ dans le premier cas, 1.5g/m³ dans le second.

STOCKAGE

Produit à stocker dans son emballage d'origine loin de gel et de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants.

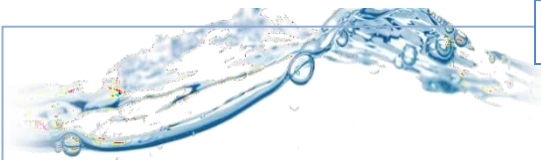

FLOCULANT-COAGULANT-CLARIFIANT

Poudre

**Recommandé pour clarifier l'eau de piscine ou Spa.
Améliore la filtration sur filtre à sable
Augmente la finesse de filtration des filtres lents et semi rapides**

DESCRIPTION

Compatible avec tous autres traitements employés en piscine
Convient à toute filtration à sable
Poudre à dissolution rapide.

PRECAUTIONS D'EMPLPOI

En cas de turbidité élevée ou après une chloration choc, prévoir 0,2 kg de Floculant Poudre / 10m³ d'eau.

Arrêter la filtration, dissoudre le Floculant Poudre dans un arrosoir d'eau tiède et répartir la solution ainsi obtenue autour du bassin.

Laisser opérer toute une nuit, la réaction va créer un précipité floconneux gris au fond de la piscine.

Evacuer les impuretés ainsi déposées au fond du bassin avec le balai aspirateur en rejetant directement l'eau à l'égout, sans passer par le filtre. Compléter ensuite le remplissage de la piscine.

En cas de surdosage, le produit risque de traverser le filtre et de provoquer une floculation dans le bassin qui trouble l'eau. Le dosage varie en fonction du type de piscine (couverte ou non) et de la vitesse de filtration : de 0.5 à 3 g/m³.

En aucun cas, on ne devra réaliser cette opération dans des filtres à diatomite car on observerait une rapide augmentation de la perte de charge et une rupture possible des supports (bougies ou plateaux).

Pour un usage régulier, préférer l'emploi de Floculant Cartouches.

PRODUIT DISTRIBUE PAR SARAPROC MAROC

DEPOT: 2 avenue Melilia Atlas, Fès – MAROC

Tél./Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60

USINE : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès

Tél : 05 35 96 04 59 **Fax:** 05 35 64 37 60

SITE WEB: www.saraprocmaroc.com

E-mail: lahlou.saraprocmaroc@gmail.com

